


MONTAGE



FLETHEGN I BLANK OG NATUR

pilebyg

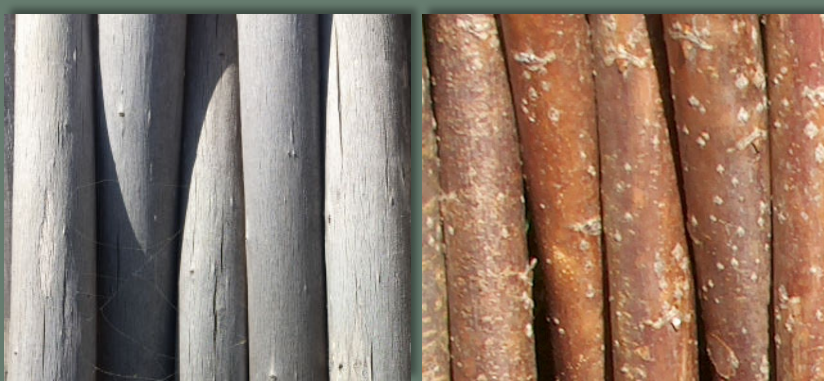

MATERIALER

Materialer	Specifikation
Hegnselementer <ul style="list-style-type: none">• Elementer i FLETTET PIL med ramme videreført som fundamentsben.• Alternativt leveret uden funderingsben til montering i stolpesko eller tilsvarende.	B 120 x H 180/200 cm
Ekstra <ul style="list-style-type: none">• Hjørner/afslutning, Ekstra Lærke stolper• Skruer til samling af• Vedbend• Rådpose (post-saver)	5 x 10 x 240 cm 6 X 90/100 mm

VÆRKTØJ

• Pælebor / spade	✓ Snor
• Stampstok	✓ Boremaskine
• Tommestok	✓ Markeringspinde



OBS! Dette er en generel materialeliste. Ved bestilling modtager man en ordrespecifik materialeliste

TAK fordi I valgte at købe et mere bæredygtigt design, forarbejdet og flettet i Villerup Hovedgaards lader af piletræ fra vores egne skove



MONTERING

ARBEJSGANG

A

- MARKER MONTERINGSLINE OG AFSÆT CENTERPUNKT FOR HVER FUNDAMENTSBEN

B

- GRAV HULLER TIL FUNDAMENTSBEN

C

- SÆT HEGNSLEMENTER NED I HULLERNE (MEN LUK IKKE HULLERNE)

D

- SKRU ELEMENTER SAMMEN

E

- HVIS POSTSAVER MONTERES (DET ANBEFALER VI), SÅ GØRES DET HER
- STAMP JORD OM FUNDAMENTSBEN OG SKRU ENDESTOLPER PÅ

F


- HEGN MED BARK BEPLANTES.

A + B)

MARKER MONTERINGSLINE GRAV HULLER TIL FUNDAMENTS-BEN

Sæt en stram snor op for at markere monteringslinjen. Sørg for at terrænet er jævnt afrettet i monterings-linien - inden du sætter hegnene op.

Marker nu fundamentshullerne per 120 cm, og grav eller bor hullerne på \varnothing 30 cm x 90 cm dybde. Vær præcis med opmåling. Både afstand mellem hullerne - som hullernes dybde.

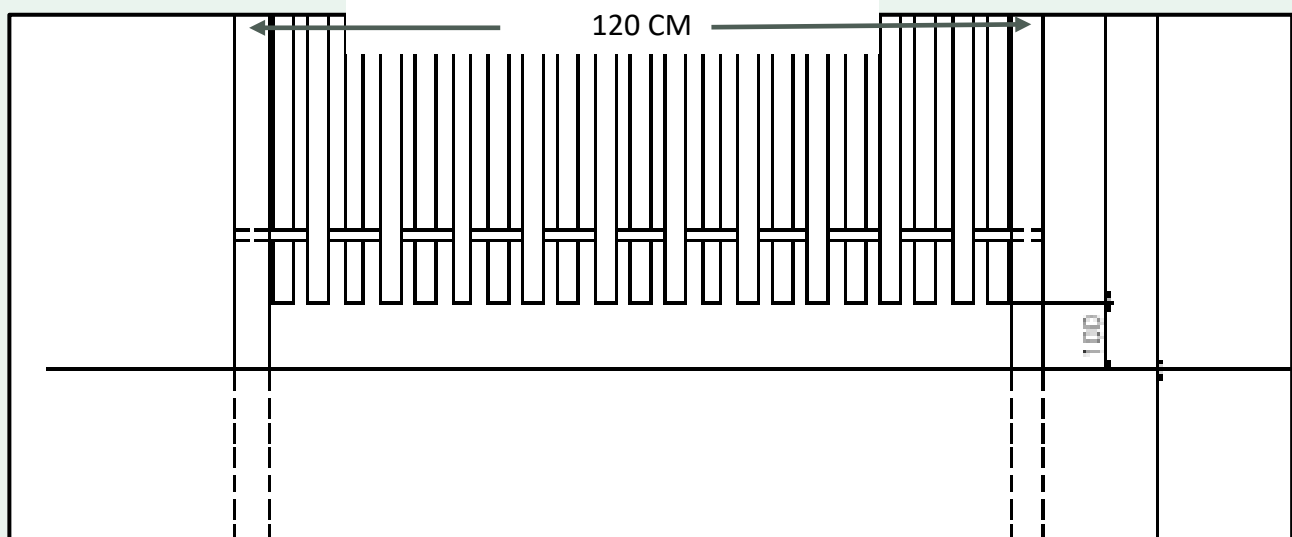

C) SÆT HEGNENE I HULLERNE OG D) SKRU ELEMENTERNE SAMMEN

Rejs elementerne op i hullerne.

HUSK!

Elementerne skal være placeret således, at pilen er løftet 10 cm over terræn. Sørg for at elementerne flugter.

- Højden justeres, så elementer står med samme højde i hele monterings-linien og fundamentsben i lod.
- Fundamentsbenene er placeret i hullerne, således at der er ens afstand fra stolpekant til snoren i hele monteringslinien.
- Elementerne står i vater.
- Der er plads til at placere postsavere/tagpap rundt om stolper.

Når elementer er korrekt placeret, så skru elementerne sammen ved at placere 3 skruer ind igennem elementsstolperne.


Bruger du en postsaver/murpap, så monter dette omkring de to stolper (5 cm over jord). Følg vejledningen på posen.



E) STAMP JORD OM FUNDAMENTSBEIN OG SÆT ENDESTOLPER PÅ

Til sidst kommes der jord i hullerne, tjek løbende at alt fortsat er i lod og vatter. Der stemples hårdt og tjekkes fortsat, at det står korrekt indtil man er færdig med at fylde og stampe hullerne. Der kan anvendes grus eller tørbeton ved montering i løs undergrund.

Det anbefales, at der ved hver endestolpe skrues en 50x100 mm stolpe på som afslutning.

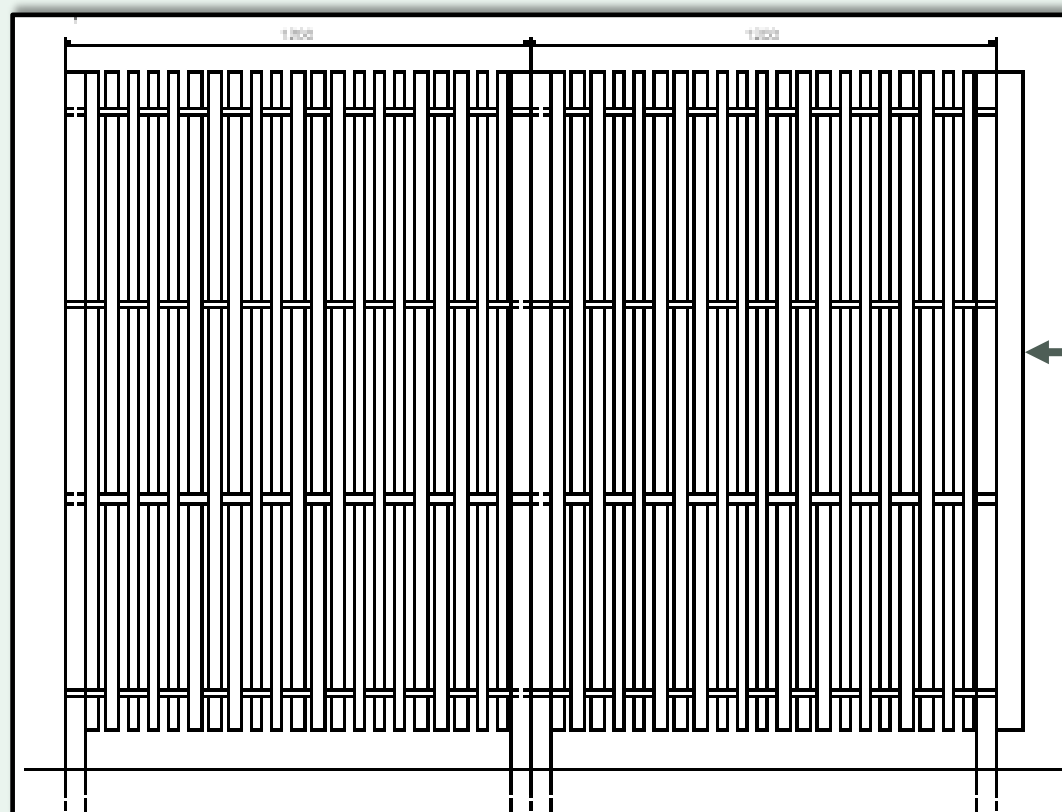

Før endestolpe
Er monteret

Endestolpe

F) BEPLANTING AF HEGN MED PIL MED BARK (NATUR)

Hegn leveret i pil med bark (NATUR) skal beplante hegnet for at øge levetiden og give hegnet en smuk ældning over årene.

Beplantning kan dog anbefales til hegn i blanke pil også. Beplantning øger hegnets samlede levetid.

Sørg for at planterne bliver sat i god og frugtbar jord, og bind gerne stænglerne fast til hegnet, så de begynder at klatre. Vanding og gødsning som ved udplantning i øvrigt.



PRINCIP TEGNING

